




INFRAROUGE



CHALEUR DOUCE



ISOLATION ARRIÈRE



RÉGULATION

marmox *fiche technique*



GREY
BLANC RAL9003
GRIS CLAIR NCS2002G



SLATE
BLANC RAL9003
GRIS ARDOISE RAL 701



BLACK
BLANC RAL9003
NOIR RAL9005



MIXT
CRÈME NCS804Y30R
GRIS MOYEN NCS3500N
GRIS CLAIR NCS2002G



TERRACOTA
TERRACOTA 3030Y70R
BLANC 9003



GREEN
VERT AMANDE NCS2010G30Y
BLANC 9003



BLUE
BLEU JEAN NCS5020R90B
BLANC RAL9003



RAL
À LA DEMANDE
DISPONIBLE




tendances graphiques

RADIATEURS DESIGN

hexagone

Dans la lignée des tendances du carrelage actuel, nous avons conçu un radiateur en bas relief composé de petits hexagones et l'avons décliné dans les coloris pastels empruntés à la mode des carreaux ciments qui trouve toute sa place dans les cuisines et salles de bains du moment.

option

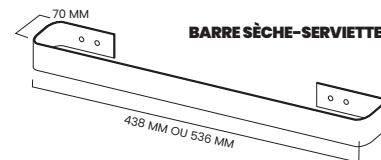

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRIQUE

Norme	CE - NF SECURITE
Sécurité	CLASSE II
Protection	IP 24
Tension de service	230V AC +/- 10% 50 HZ
Fil pilote	6 ORDRES
Température de surface	60°C-70°C
Spectre infra-rouge	INFRA ROUGE LONG
Sécurité coupe-circuit	COUPE-CIRCUIT THERMIQUE 85°C
	ROHS
Sécurité fixation	6 POINTS D'ANCRAGE
Fixation arrière isolante	RÉCUPÉRATION DES ÉNERGIES PERDUES

FINITION DE SURFACE & ÉMISSIVITÉ

Résine polymère et polycarbonate projeté ϵ 0,92 à 0,98 en fonction des couleurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHAUFFAGE CENTRAL


Manchons de sortie	EUROCONE 3/4
Entre-axe	50 MM
Référence de mesure de la puissance	$\Delta T50K$
Volume d'eau	450 WATTS : 200 ML 800 WATTS : 340 ML 1200 WATTS : 375 ML
Plaque centrale	ALUMINIUM
Diamètre tubes capillaires	4,5 MM
Fixation arrière isolante	RÉCUPÉRATION DES ÉNERGIES PERDUES
Sécurité coupe-circuit	COUPE-CIRCUIT THERMIQUE 85°C

FINITION DE SURFACE & ÉMISSIVITÉ

Résine polymère et polycarbonate projeté ϵ 0,92 à 0,98 en fonction des couleurs



Formats

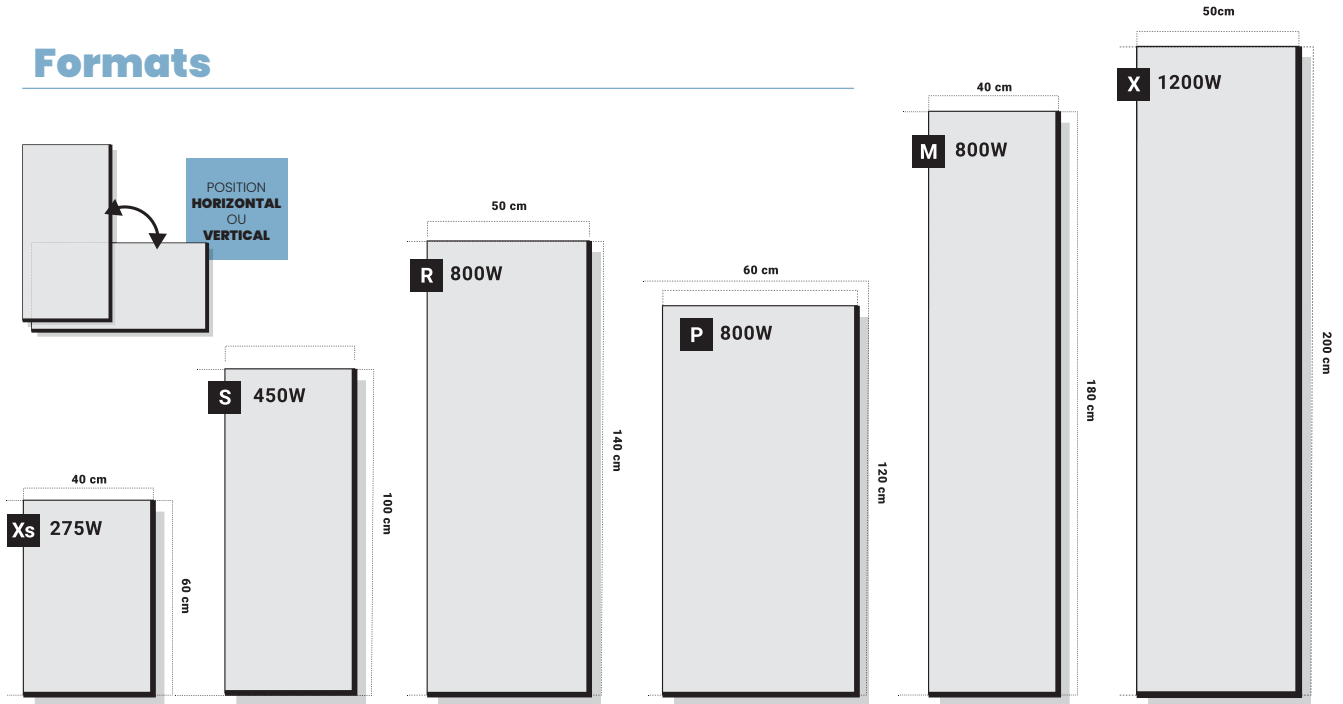

Modèles

DESIGNATION	DIMENSIONS CM	ÉLECTRIQUE			CHAUFFAGE CENTRAL		
		REFERENCE	PUISSANCE	EPAISSEUR CM	REFERENCE	PUISSANCE ΔT50K	EPAISSEUR CM
GREY	XS 60 X 40	HEXGREY-XSE	275 W	6,3			
GREY	S 100 X 40	HEXGREY-SE	450 W	6,3	HEXGREY-SW	464 W	6,8
GREY	P 120 X 60	HEXGREY-PE	800 W	6,3			
GREY	R 140 X 50	HEXGREY-RE	800 W	6,3			
GREY	M 180 X 40	HEXGREY-ME	800 W	6,3	HEXGREY-MW	834 W	6,8
GREY	X 200 X 50	HEXGREY-XE	1200 W	6,3	HEXGREY-XW	1196 W	6,8
SLATE	XS 60 X 40	HEXSLATE-XSE	275 W	6,3			
SLATE	S 100 X 40	HEXSLATE-SE	450 W	6,3	HEXSLATE-SW	464 W	6,8
SLATE	P 120 X 60	HEXSLATE-PE	800 W	6,3			
SLATE	R 140 X 50	HEXSLATE-RE	800 W	6,3			
SLATE	M 180 X 40	HEXSLATE-ME	800 W	6,3	HEXSLATE-MW	834 W	6,8
SLATE	X 200 X 50	HEXSLATE-XE	1200 W	6,3	HEXSLATE-XW	1196 W	6,8
BLACK	XS 60 X 40	HEXBLACK-XSE	275 W	6,3			
BLACK	S 100 X 40	HEXBLACK-SE	450 W	6,3	HEXBLACK-SW	464 W	6,8
BLACK	P 120 X 60	HEXBLACK-PE	800 W	6,3			
BLACK	R 140 X 50	HEXBLACK-RE	800 W	6,3			
BLACK	M 180 X 40	HEXBLACK-ME	800 W	6,3	HEXBLACK-MW	834 W	6,8
BLACK	X 200 X 50	HEXBLACK-XE	1200 W	6,3	HEXBLACK-XW	1196 W	6,8
MIXT	XS 60 X 40	HEXMIXT-XSE	275 W	6,3			
MIXT	S 100 X 40	HEXMIXT-SE	450 W	6,3	HEXMIXT-SW	464 W	6,8
MIXT	P 120 X 60	HEXMIXT-PE	800 W	6,3			
MIXT	R 140 X 50	HEXMIXT-RE	800 W	6,3			
MIXT	M 180 X 40	HEXMIXT-ME	800 W	6,3	HEXMIXT-MW	834 W	6,8
MIXT	X 200 X 50	HEXMIXT-XE	1200 W	6,3	HEXMIXT-XW	1196 W	6,8
TERRACOTA	XS 60 X 40	HEXTERRA-XSE	275 W	6,3			
TERACOTTA	S 100 X 40	HEXTERRA-SE	450 W	6,3	HEXTERRA-SW	464 W	6,8
TERACOTTA	P 120 X 60	HEXTERRA-PE	800 W	6,3			
TERACOTTA	R 140 X 50	HEXTERRA-RE	800 W	6,3			
TERACOTTA	M 180 X 40	HEXTERRA-ME	800 W	6,3	HEXTERRA-MW	834 W	6,8
TERACOTTA	X 200 X 50	HEXTERRA-XE	1200 W	6,3	HEXTERRA-XW	1196 W	6,8
GREEN	XS 60 X 40	HEXGREEN-XSE	275 W	6,3			
GREEN	S 100 X 40	HEXGREEN-SE	450 W	6,3	HEXGREEN-SW	834 W	6,8
GREEN	P 120 X 60	HEXGREEN-PE	800 W	6,3			
GREEN	R 140 X 50	HEXGREEN-RE	800 W	6,3			
GREEN	M 180 X 40	HEXGREEN-ME	800 W	6,3	HEXGREEN-MW	834 W	6,8
GREEN	X 200 X 50	HEXGREEN-XE	1200 W	6,3	HEXGREEN-XW	1196 W	6,8
BLUE	XS 60 X 40	HEXBLUE-XSE	275 W	6,3			
BLUE	S 100 X 40	HEXBLUE-SE	450 W	6,3	HEXBLUE-SW	834 W	6,8
BLUE	P 120 X 60	HEXBLUE-PE	800 W	6,3			
BLUE	R 140 X 50	HEXBLUE-RE	800 W	6,3			
BLUE	M 180 X 40	HEXBLUE-ME	800 W	6,3	HEXBLUE-MW	834 W	6,8
BLUE	X 200 X 50	HEXBLUE-XE	1200 W	6,3	HEXBLUE-XW	1196 W	6,8

Version mixte disponible jusqu'à 800 Watts (épaisseur 7,1 cm) : Nous consulter.

L'épaisseur est mesurée du mur à la surface extérieure de l'appareil.

Possibilité de monter jusqu'à deux barres en série sur chaque appareil. Pour plus de barres, nous consulter.